

RN011 門控式 說明書

產品概述

產品利用被檢測物對光束的遮擋或反射，由同步回路選通電路，從而檢測物體有無。物體不限於金屬，所有能反射光線的物體均可被檢測。光電開關將輸入電流在發射器上轉換為光信號射出，接收器再根據接收到的光線的強弱或有無對目標物體進行探測，從而控制負載的開和關。

產品特點

- 1.非接觸反射式感應，智能檢測近距離反光物體（手掌），自動切換工作狀態
- 2.具有穩定好，抗干擾強，可防止太陽光的紅外線干擾。
- 3.產品體積小，負載能力廣。

產品參數

工作電壓：AC100-240V

靜態電流：30uA

感應距離：5-8cm


最大負載：5A

工作溫度：-20-50℃

功能說明

M功能：接近式感應，即物體接近感應探頭時，負載關閉，物體離開感應探頭時，負載打開。

接線圖

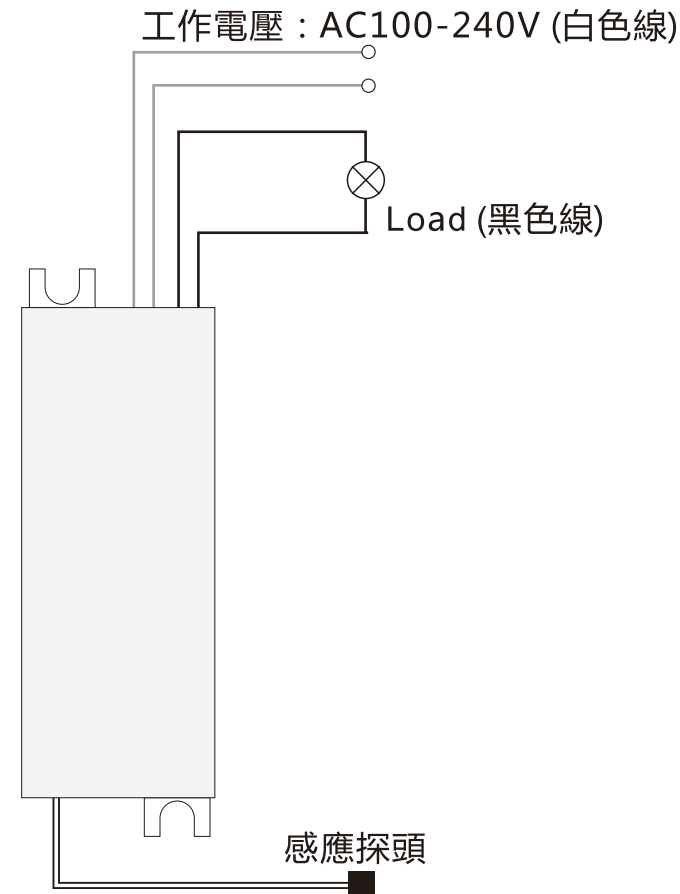

注意事項

- 1.接線時，請斷開電源，以免發生觸電危險！
- 2.產品不防水，請勿安裝在潮濕或雨水環境中。
- 3.請勿私自更改產品電子元件，否則發生意外後果自負！